

Rockfon Hub®



- Das abgehängte Deckenmodul bietet eine Plattform, um Räume zu gliedern und Rückzugsbereiche zu schaffen, in denen Menschen sich austauschen und konzentriert arbeiten können.
- Das in den Ecken abgerundete Deckenelement kann mit einem Filzüberzug, Beleuchtung und Vorhängen ergänzt werden, um einen ungestörten und produktiven Arbeitsbereich zu schaffen.
- Rockfon Hub wird für eine vereinfachte Installation als Bausatz geliefert. Lediglich die individuell wählbaren Elemente (Deckenplatten und optional Filzüberzüge und Gleiter) sind zusätzlich zu bestellen.

Produktbeschreibung

Rockfon Hub ist in 4 Grössen

verfügbar:

3000 x 4800mm (klein) - Gewicht 82,4kg

3600 x 4200mm (mittel) - Gewicht

80,1kg

4800 x 4800mm (gross) - Gewicht 118,4kg

4800 x 7200mm (extra gross) - Gewicht 160,7 kg

Schwarzes, eloxiertes Rahmenprofil mit abgerundeten Ecken



Filzüberzug in 3 verschiedenen Farben: Hellgrau, Dunkelgrau, Weiss

Vorkonfektionierte modulare Decke als verdecktes System in weiss

mit Rockfon Blanka oder in Farben mit Rockfon Color-all

Anwendungsbereiche

- Büro
- Freizeit & Sport
- Bildung
- Einzelhandel


Produktgruppe	Bild	Produktbeschreibung	Länge x Breite x Höhe (mm)	Stck. pro Verpackung	kg pro Verpackung
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13.3
		Rockfon Color-all®		10	13.3
HUB FRS		Rahmenprofil gerade	1800 x 35 x 110	2	8.2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13.8
			3600 x 35 x 110	2	16.5
HUB FRC		Rahmenprofil rund	1066 x 35 x 110	4	9.8
HUB CAS		Tragprofil	2976 x 40 x 40	1	6
			3576 x 40 x 40	1	7.2
			1200 x 40 x 40	1	2.4
			868 x 40 x 40	1	1.8
HUB SCREW M6		Verbindungsschraube	x x		
HUB CON		Kupplung für Rahmenprofil			
		Verbinder für Trag- & Rahmenprofil			
		Verbindungsstück R			
		Kreuzverbinder			
HUB HHSS		M6 Hammerkopfschraube			
HUB WIRE		Vertikale Seilabhängung			
		Aussteifungs-Seilabhängung			
HUB GLI		Gleiter für Vorhänge			
HUB FELT		Filzüberzug für Rahmenprofil			
T24 MR CL&HK		Tragschiene T24 Klick / Hak	3600 x 24 x 38	15	19.5
T24 CT CLICK		Querschiene T24 Klick	600 x 24 x 38	45	8.2
HUB MOLD		Schneideschablone	x x	1	0.5



Leistung



Schallabsorption
 α_w : 0,95 (Klasse A)

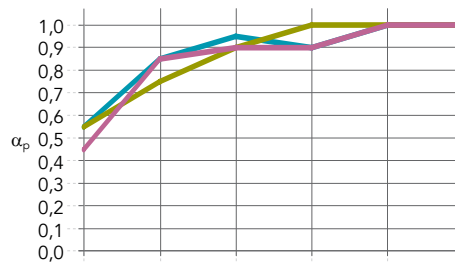

Kante: Dicke (mm) /
Konstruktionshöhe (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Schallabsorptionsklasse	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



Brandverhalten

A1
(Deckenplatten und die Komponenten der Unterkonstruktion)



Recyclbarkeit

Vollständig recycelbare Steinwolle



Reinigung

- Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz



Innenklima

Rockfon Deckenplatten sind in die Klasse E1 gemäss EN 13964 (EN 717-1) eingestuft.



Tragfähigkeit

17 kg/m²



Materialgesundheit

Alle in Rockfon-Produkten verwendeten Materialien werden kontinuierlich anhand der Liste der gemäß REACH beschränkten Stoffe oder der als besonders besorgniserregend eingestuften Stoffe (SVHC) überprüft. Rockfon-Steinwollefasern entsprechen der EU-Verordnung über sichere Fasern und sind EUCB-zertifiziert.


Die Produktionsstätten von Rockfon sind nach der ISO 9001 Norm zertifiziert.

Farben


Stone - 01 NCS S 2000-N	Charcoal - 09 NCS S 8500-N	Anthracite - 08 NCS S 7010-R90B	Concrete - 06 NCS S 6000-N	White NCS S 0500-N
Storm - 48 NCS S 6020-R90B	Azure - 47 NCS S 3020-B	Sage - 31 NCS S 3010-G10Y	Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G	

Farbabstimmung annähernd NCS-Codes. Die tatsächliche Farbe der eingebauten Deckenplatten kann aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit und der darunterliegenden Farbe der Steinwolle von den gedruckten Farben leicht abweichen.


Filzüberzug



Weiß



Hellgrau



Dunkelgrau

Sounds Beautiful