

DATENBLATT

Rockfon® Tropic



Sounds Beautiful

Rockfon® Tropic




- Hochwertige, glatte, matte, weisse Oberfläche für eine Vielzahl an Einsatzbereichen geeignet
- Sehr gute Schallabsorption (Klasse A)
- Verfügbar in vielen diversen Formaten als sichtbare/ halbverdeckte Montage
- Mittels eines Staubsaugers einfach zu reinigen

Produktbeschreibung

- Akustikdeckenplatte aus Steinwolle
- Sichtseite: glatte, matte, weisse Oberfläche
- Rückseite: Vlieskaschierung
- Kanten mit Farbbeschichtung

Anwendungsbereiche

- Büro
- Bildung
- Freizeit & Sport
- Einzelhandel

Kante	Modulgrösse (mm)	Zirkagewicht (kg/m²)	Empfohlenes Montagesystem	Recycling-Anteil	 Full Scope - V 4.0	A1-A3 CO ₂ Fußabdruck Herstellung (kg CO ₂ eq/ m²)*	A1-C4 CO ₂ Fußabdruck Lebenszyklus (kg CO ₂ eq/ m²)*
	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T15 A	43%	Silver	2.49	3.09
	625 x 625 x 20		Rockfon® System T15 A				
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T15 A				
	1250 x 625 x 20		Rockfon® System T15 A				
	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A	43%	Silver	2.49	3.09
	625 x 625 x 20		Rockfon® System T24 A				
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T24 A				
	1250 x 625 x 20		Rockfon® System T24 A				
	1500 x 600 x 20		Rockfon® System T24 A				
	1500 x 625 x 20		Rockfon® System T24 A				
	1800 x 600 x 20		Rockfon® System T24 A				
	1800 x 625 x 20		Rockfon® System T24 A				
	2100 x 600 x 20		Rockfon® System T24 A				
	2100 x 625 x 20		Rockfon® System T24 A				
	2400 x 600 x 20		Rockfon® System T24 A				
	2400 x 625 x 20		Rockfon® System T24 A				
	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T15 E	52%	Silver	2.74	3.52
	625 x 625 x 20		Rockfon® System T15 E				
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T15 E				
	1250 x 625 x 20		Rockfon® System T15 E				
	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E	52%	Silver	2.74	3.52
	625 x 625 x 20		Rockfon® System T24 E				
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T24 E				
	1250 x 625 x 20		Rockfon® System T24 E				

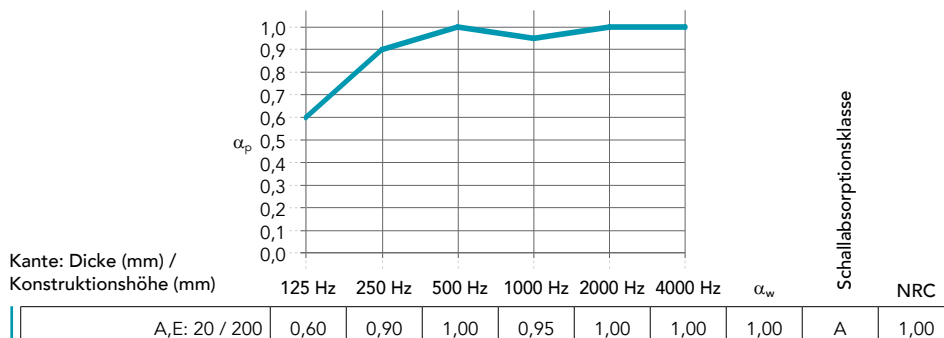
* Vollständige Angaben zu den Umweltauswirkungen finden Sie in unseren Produkt-EPDs unter rockfon.link/ch-de-epd. Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden und Szenarioannahmen sind die Werte für Umweltauswirkungen im Allgemeinen nicht direkt zwischen den Herstellern vergleichbar.



Leistung



Schallabsorption
 α_w : 1,00 (Klasse A)



Brandverhalten
 A1



Lichtreflexion
 86%



Feuchtigkeitsbeständigkeit und Formstabilität
 Bis zu 100% RH.
 Keine sichtbare Durchbiegung bei hoher Luftfeuchtigkeit
 C/0N



Reinigung
 - Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz



Hygiene
 Steinwolle bildet keinen Nährboden für gesundheitsschädliche Mikroorganismen.



Recyclbarkeit
 Vollständig recycelbare Steinwolle



Innenklima
 Rockfon Deckenplatten sind in die Klasse E1 gemäss EN 13964 (EN 717-1) eingestuft. Rockfon Deckenplatten haben eine sehr geringe Freisetzung von VOCs. Eine Auswahl an Rockfon Produkten haben die folgenden Leistungsniveaus und Labels in Bezug auf Emissionen in der Innenraumluft erreicht:



Materialgesundheit
 Alle in Rockfon-Produkten verwendeten Materialien werden kontinuierlich anhand der Liste der gemäß REACH beschränkten Stoffe oder der als besonders besorgniserregend eingestuften Stoffe (SVHC) überprüft. Rockfon-Steinwollefasern entsprechen der EU-Verordnung über sichere Fasern und sind EUCB-zertifiziert.

Sounds Beautiful