

DATENBLATT

Rockfon Mono® Acoustic



Sounds Beautiful

Rockfon Mono® Acoustic

- Perfekt für Decken und Wände. Die innovative monolithische Oberfläche bietet herausragenden akustischen Komfort und exzellenten Brandschutz
- Flach oder gewölbt. Direkt oder abgehängt zu installieren.
- Die raffinierte weisse Oberfläche sorgt für eine hohe Lichtreflexion und Lichtstreuung. Dies bewirkt eine gleichmässige Verteilung des Lichts und kann den Bedarf an künstlichem Licht senken.
- Verfügbar in beliebigem Farbcode und in den 33 exklusiven Colours of Wellbeing
- Ein vollständig fugenloses System, das eine einfache Integration von Serviceinstallationen und die Möglichkeit der Oberflächenpflege & -reparatur ermöglicht

Produktbeschreibung

- Monolithisches System bestehend aus einer Steinwolleplatte (40 mm), Füllmaterial und Putz
- Sichtseite: Eleganter und feiner akustischer Putz
- Rückseite: Hochleistungsmembran (Rockfon Mono Acoustic Direct und Rockfon Mono Acosustic Flecto verfügen rückseitig über ein Mineralfaser-Vlies)

Anwendungsbereiche

- Büro
- Bildung
- Freizeit & Sport
- Einzelhandel
- Wohngebäude

Kante	Modulgrösse (mm)	Zirkagewicht (kg/m²)	Empfohlenes Montagesystem	Recycling-Anteil	Cradle to Cradle Certified®	A1-A3 CO ₂ Fussabdruck Herstellung (kg CO ₂ eq/m²)*	A1-C4 CO ₂ Fussabdruck Lebenszyklus (kg CO ₂ eq/m²)*
 Mono Acoustic FE	1800 x 1200 x 40	6,0	Rockfon® System Mono Acoustic	44%		5,38	6,97
 Mono Acoustic Direct FE	1200 x 900 x 25	4,0	Rockfon® System Mono Acoustic	44%		2,93	3,9
	1200 x 900 x 40	6,0	Rockfon® System Mono Acoustic			5,38	6,97
 Mono Acoustic Flecto FE	1200 x 900 x 40	6,0	Rockfon® System Mono Acoustic	35%		4,46	6,04

Bei diesem Produkt ist die Modulgrösse identisch mit dem exakten Mass. Das Plattengewicht ist exklusive Füllmaterial oder Putz angegeben. Rockfon Mono Acoustic ist nicht für Bereiche geeignet, bei denen oberhalb und unterhalb der abgehängten Decke Luftdruckunterschiede vorherrschen. Rockfon Mono Acoustic Direct und Rockfon Mono Acoustic Flecto können nur auf einer luftundurchlässigen Oberfläche montiert werden.

* Vollständige Angaben zu den Umweltauswirkungen finden Sie in unseren Produkt-EPDs unter rockfon.link/ch-de-epd. Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden und Szenarioannahmen sind die Werte für Umweltauswirkungen im Allgemeinen nicht direkt zwischen den Herstellern vergleichbar.

Leistung



Schallabsorption

α_w : bis zu 1,00 (Klasse A)

* Rockfon Mono Acoustic

** Rockfon Mono Acoustic

Direct

Die Schallabsorptionswerte

gelten nur für waagerechte,

ebene Deckenoberflächen.

Bei einer akustischen

Betrachtung müssen sämtliche


Deckeneinbauteile und die

Raumform berücksichtigt

werden.


Dicke (mm) /
Konstruktionshöhe (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Schallabsorptionsklasse	NRC
Elegant Render (White) 25 / 25 **	0,10	0,45	0,90	1,00	1,00	1,00	0,75	C	0,85
Elegant Render (White) 40 / 200 *	0,50	0,65	0,85	0,95	1,00	1,00	0,90	A	0,90
Elegant Render (White) 40 / 40 **	0,25	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	0,95

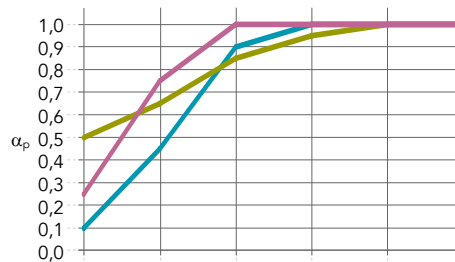

Dicke (mm) /
Konstruktionshöhe (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Schallabsorptionsklasse	NRC
Elegant Render (Farbe) 25 / 25 **	0,10	0,40	0,85	0,95	1,00	1,00	0,70	C	0,80
Elegant Render (Farbe) 40 / 200 *	0,45	0,65	0,85	0,90	1,00	1,00	0,90	A	0,80
Elegant Render (Farbe) 40 / 40 **	0,25	0,80	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	A	0,95

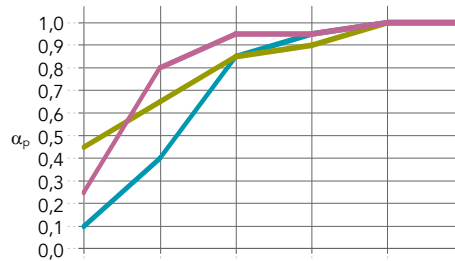

Brandverhalten

A2-s1,d0

B-s1,d0 (Farbe)



Feuerwiderstand

Rockfon Mono Acoustic wurde gemäss europäischer Teststandards und nationalen Zulassungen bzgl. seines Brandverhaltens getestet. Bitte wenden Sie sich an Rockfon für die Dokumentation (Papiere) des Feuerwiderstands.



Lichtreflexion und Lichtdiffusion

87% Lichtreflexion (Weiss)

>99% Lichtdiffusion (Weiss)

Abhängig vom Farbton



Feuchtigkeitsbeständigkeit und Formstabilität

Bis zu 100% RH.

Keine sichtbare Durchbiegung bei hoher

Luftfeuchtigkeit

Rockfon Mono Acoustic kann auch in Schwimmbädern eingesetzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass keine Kondensatbildung stattfindet und die Decke nicht mit Spritzwasser in Berührung kommt. Beim Abhängsystem müssen korrosionsbeständige Komponenten verwendet werden. Raum & Deckenhohlraum müssen gut belüftet sein.

Kontaktieren Sie den Technischen Service von Rockfon für weitere Informationen.



Reinigung

- Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz



Hygiene

Steinwolle bildet keinen Nährboden für gesundheitsschädliche Mikroorganismen.



Erscheinungsbild

L value: 94.5 (Weiss)

Der Weisegrad (L-Wert) des Produkts wurde nach ISO 7724 bestimmt und wird in Werten von 1 (schwarz) bis 100 (weiss) angegeben.



Recyclbarkeit

Vollständig recycelbare Steinwolle



Innenklima

Rockfon Deckenplatten sind in die Klasse E1 gemäss EN 13964 (EN 717-1) eingestuft. Rockfon Deckenplatten haben eine sehr geringe Freisetzung von VOCs. Eine Auswahl an Rockfon Produkten haben die folgenden Leistungsniveaus und Labels in Bezug auf Emissionen in der Innenraumluft erreicht:



Materialgesundheit

Alle Materialien, die in Rockfon Produkten verwendet werden, werden anhand der Liste der eingeschränkten Stoffe gemäß REACH überprüft und enthalten keine stark besorgniserregenden Stoffe (SVHC). Rockfon Steinwolle-Fasern entsprechen der EU-Verordnung für sichere Fasern und verfügen über eine EUCEB-Zertifizierung.

Die Produktionsstätten von Rockfon sind nach den ISO 9001 und ISO 14001 Normen zertifiziert.

Rockfon Mono® Acoustic

Mustard - 51 NCS S 2050-Y10R Lichtreflexion: 37%	Sand - 30 NCS S 2020-Y20R Lichtreflexion: 55%	Stucco - 20 NCS S 1505-Y30R Lichtreflexion: 70%			
Scarlet - 71 NCS S 6030-Y80R Lichtreflexion: 8%	Coral - 76 NCS S 3040-Y90R Lichtreflexion: 22%	Seashell - 75 NCS S 1510-Y60R Lichtreflexion: 56%	Petal - 74 NCS S 1005-Y60R Lichtreflexion: 70%		
Seaweed - 34 NCS S 8005-G20Y Lichtreflexion: 6%	Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G Lichtreflexion: 12%	Sage - 31 NCS S 3010-G10Y Lichtreflexion: 34%	Mint - 12 NCS S 1005-G10Y Lichtreflexion: 70%		
Space - 49 NCS S 7020-B Lichtreflexion: 5%	Storm - 48 NCS S 6020-R90B Lichtreflexion: 9%	Azure - 47 NCS S 3020-B Lichtreflexion: 34%	Fresh - 42 NCS S 2010-B10G Lichtreflexion: 51%		
Earth - 25 NCS S 5010-Y50R Lichtreflexion: 22%	Clay - 26 NCS S 5005-G80Y Lichtreflexion: 22%	Linen - 22 NCS S 4005-Y50R Lichtreflexion: 29%	Sandalwood - 13 NCS S 2010-Y60R Lichtreflexion: 49%	Chalk - 21 NCS S 2005-Y40R Lichtreflexion: 51%	
Ebony - 28 NCS S 8505-Y80R Lichtreflexion: 4%	Cork - 24 NCS S 4010-Y30R Lichtreflexion: 30%	Hemp - 23 NCS S 3005-Y20R Lichtreflexion: 45%			
Iron - 18 NCS S 7502-B Lichtreflexion: 7%	Concrete - 06 NCS S 6000-N Lichtreflexion: 16%	Mastic - 17 NCS S 4000-N Lichtreflexion: 33%	Zinc - 05 NCS S 4005-R50B Lichtreflexion: 33%		
Charcoal - 09 NCS S 8500-N Lichtreflexion: 4%	Anthracite - 08 NCS S 7010-R90B Lichtreflexion: 7%	Gravel - 03 NCS S 3502-B Lichtreflexion: 34%	Plaster - 02 NCS S 2005-R80B Lichtreflexion: 58%	Stone - 01 NCS S 2000-N Lichtreflexion: 55%	Moon - 10 NCS S 1005-R80B Lichtreflexion: 75%

Farbabstimmung annähernd NCS-Codes. Die tatsächliche Farbe der Deckenplatten kann aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit und der darunterliegenden Farbe der Steinwolle von den gedruckten Farben leicht abweichen. Farbige Oberflächenmuster sind auf Anfrage erhältlich. Die Lichtreflexionswerte sind Richtwerte und hängen von der Art des Putzauftrags und der Oberflächenbeschaffenheit ab. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Sounds Beautiful